Bedienungsanleitung für Hissvorrichtung HV-11

Montage Hissvorrichtung:

A Mastkopfunterteil (1) mit Schraube am Mast befestigen. Seilende mittig durch das Mastkopfunterteil führen. Mastkopfoberteil (1) aufsetzen.
Achtung! Das Seil darf nicht eingeklemmt werden. Nach Aufsetzen des Mastkopfoberteiles überprüfen.

B Das Seilende um die Kunststoffkausche (4) legen und mit Seilklemme (10) festschrauben. Den Karabinerhaken (5) einhängen.

C Die Ösen der Gurtbänder (3) und das Gewicht (6) einhängen.

D Hissseil in die Fahnenbefestigung (2) legen - Pfeilrichtung beachten - (Einbaulage) und positionieren.

Den Deckel fest verschließen.
Achtung: 2 Einraststufen!!!

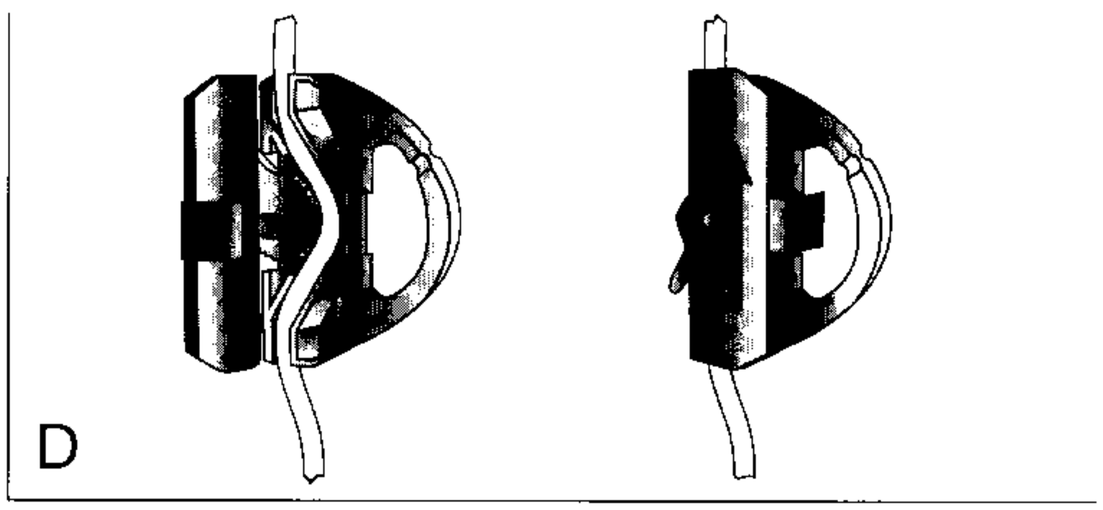

E Den oberen Karabinerhaken der Fahne in die Öse der Fahnenbefestigung (2) einbringen; ggf. die Lage der Fahne mit der Fahnenbefestigung nachjustieren.

Hissseil mittels Hebel festklemmen.

F Den unteren Karabinerhaken der Fahne in den Karabinerhaken (5) einhängen.

G Die übrigen Fahnenbefestigungen direkt am Seil und den Ösen der Gurtbänder befestigen.

Hissen der Fahne:

H Verschlussklappe (8) durch Drehen des Schlüssels öffnen und durch Ziehen des Seiles (9) die Fahne hissen.

Einholen der Fahne:

I Roten Klemmhebel (7) nach unten drücken.
Achtung! Loses Seil gut festhalten und nachführen.

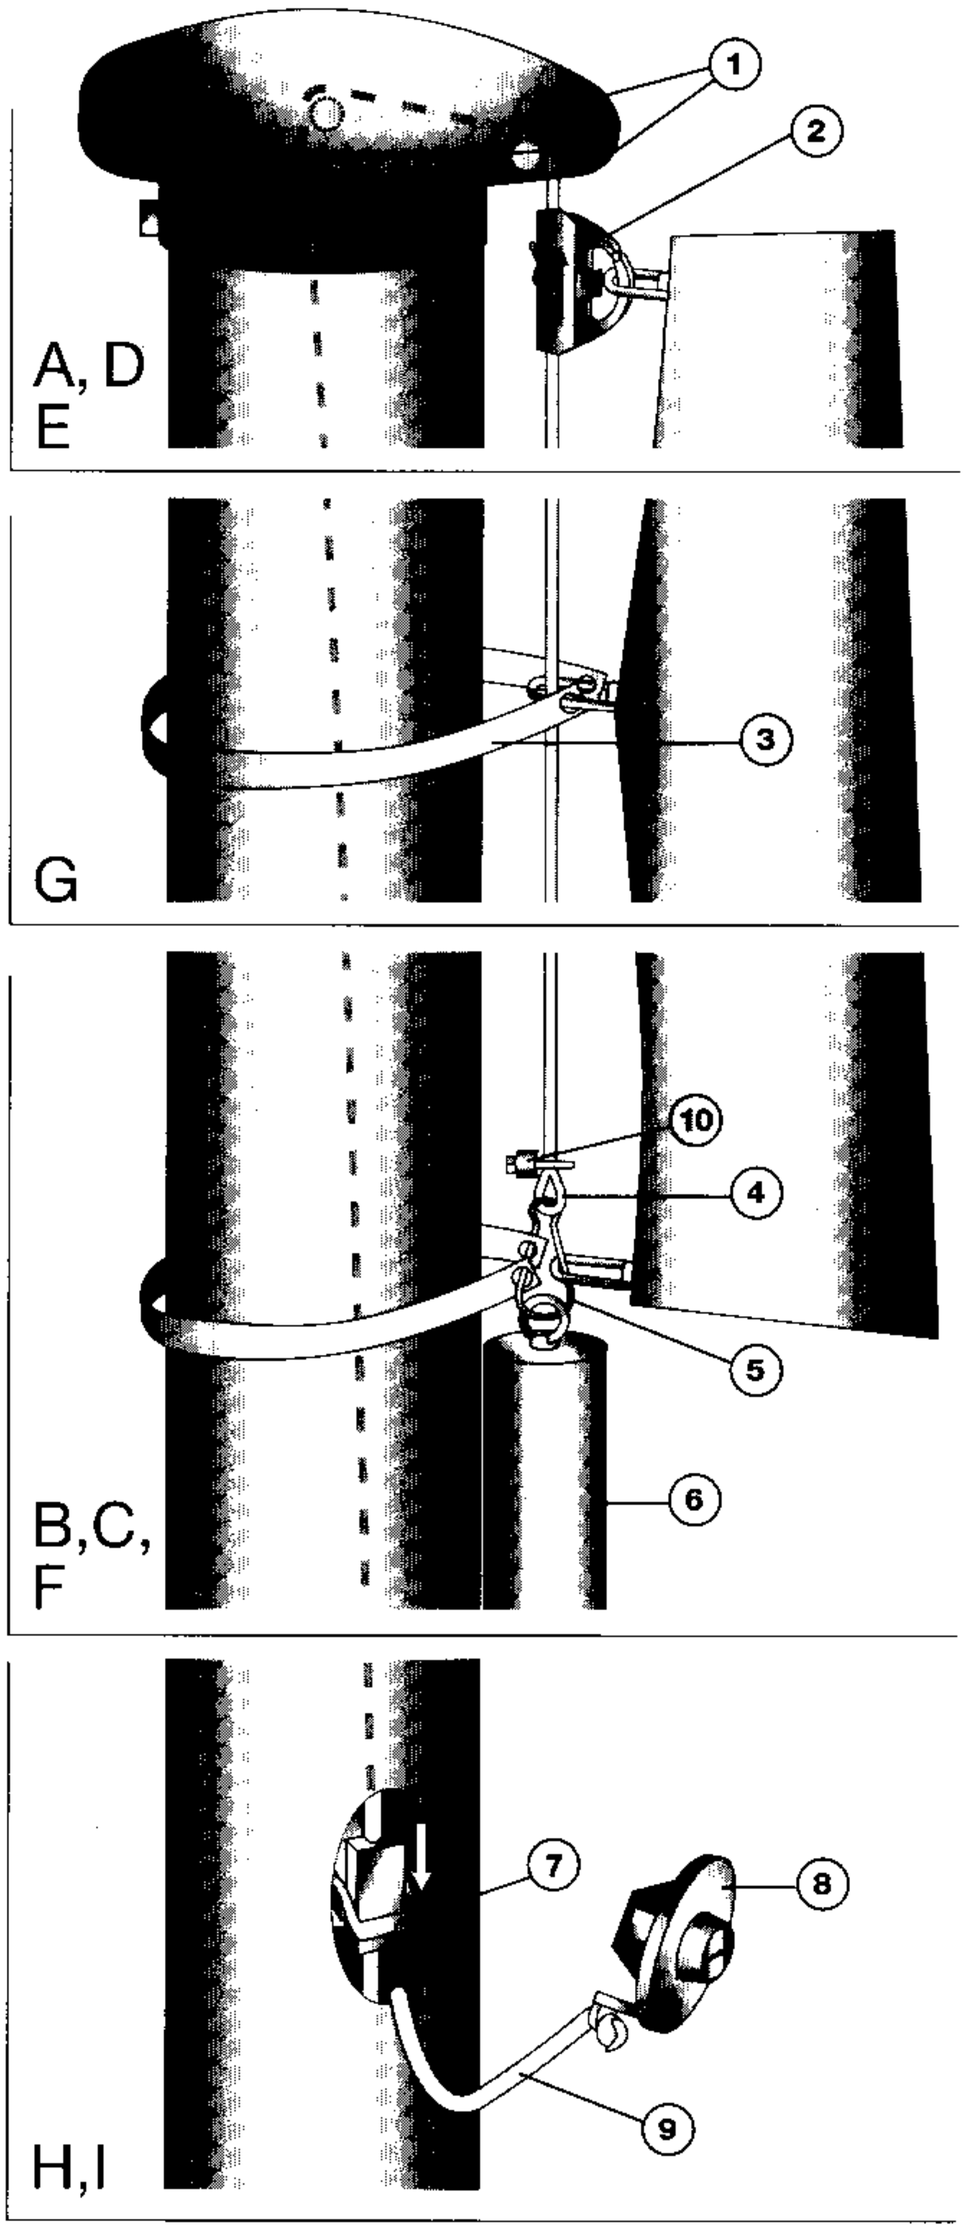

Ersatzteile

Artikel	Anzahl	Art.-Nr.:
Mastkopf (1) für Mast Ø 75 mm	1	856 232
für Mast Ø 100 mm	1	856 222
Fahnenbefestigung (2)	1	820 201
Gurtband (3) für Mast Ø 75 mm Zyl.	5	820 218
für Mast Ø 100 mm Zyl.	5	820 219
für Mast konisch	5	820 220
Kunststoffkausche (4)	1	820 224
Karabinerhaken (5)	1	820 202
Gewicht (6)	1	820 225
Klemmvorrichtung (7)	1	820 230

Artikel		Anzahl	Art.-Nr.:
Verschlusskappe (8)		1	820 235
Hissseil-Set* (9) für	7 m	1	820 257
	8 m	1	820 258
	9 m	1	820 259
	10 m	1	820 260
	11 m	1	820 261
	12 m	1	820 262

*Hissseil-Set wird immer mit Fahnenbefestigung (2), Kunststoffkausche (4) und Karabinerhaken (5) geliefert.

Technische Änderungen vorbehalten.

4305 / 01.01. schul. 1000